


KANALIĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS  
Griezums A-A

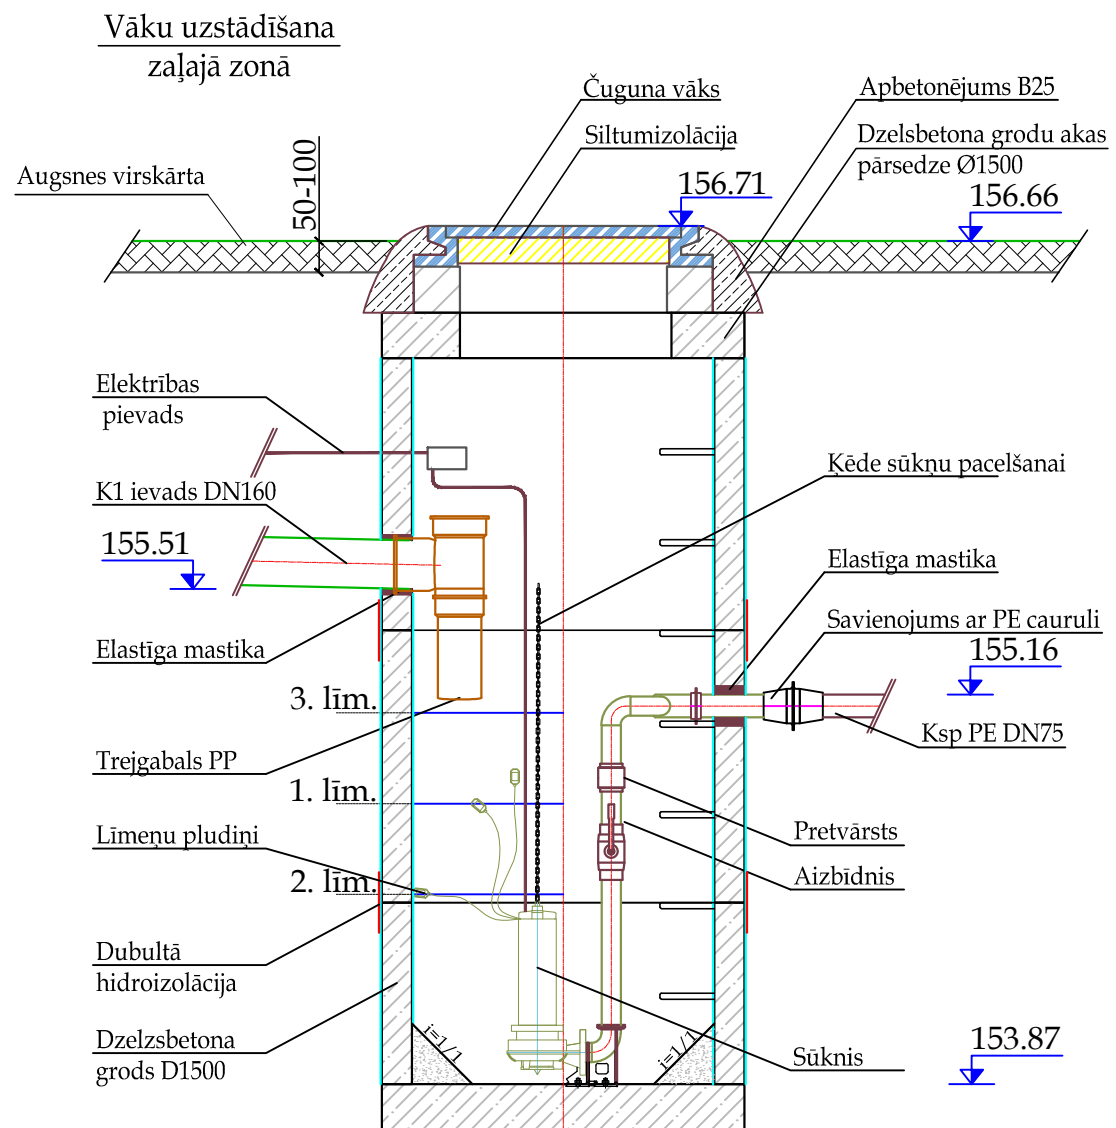



Materiālu specifikācija KSS sūkņu stacijai

Nr.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz.
1	Dzelzsbetona grods KC-15-09	gab.	2
2	Dzelzsbetona grods KC-15-06	gab.	1
3	Dzelzsbetona groda pamats KCD-15	gab.	1
4	Dzelzsbetona groda vāks KCP-15	gab.	1
5	Čuguna lūka ar vāku	gab.	1
6	Stiklaudums grodu savienojuma vietās 20 cm plats	m	11
7	Bitumena mastika hidroizolācijai	m <sup>2</sup>	24
8	Asfalta hidroizolācija apmetumam	m <sup>2</sup>	24
9	Iegremdējams sūknis	gab.	2
10	Pretvārsts	gab.	2
11	Aizbīdnis	gab.	2
12	Sūkņa pacelšanas ķēde	gab.	2
13	Līmeņa indikatori	gab.	3
14	Trejgabals PP DN160/160	gab.	1
15	Cauruļvads PE DN75	m	2
16	Aizsargčaulas, elastīga mastika	gab.	2
17	Pakāpieni	gab.	7
18	Betons B15 caurumu aiztaisīšanai	m <sup>3</sup>	0.01
19	Šķembas pamatnei un virskārtas nostiprināšanai	m <sup>3</sup>	0.5
20	Elektrības un automātikas skapis	gab.	1
21	Kabeļa savienojums	gab.	2
22	Ķeta līkumi DN50	gab.	6
23	Trejgabals DN50/50/65	gab.	1

Sūkņu ieslēgšanās izslēgšanās līmeņi:

1. līm - ieslēdzās darba sūknis, atz. 154.79;
2. līm - abi sūkņi izslēdzās, atz. 154.49;
3. līm - ieslēdzās rezerves sūknis, atz. 155.09.

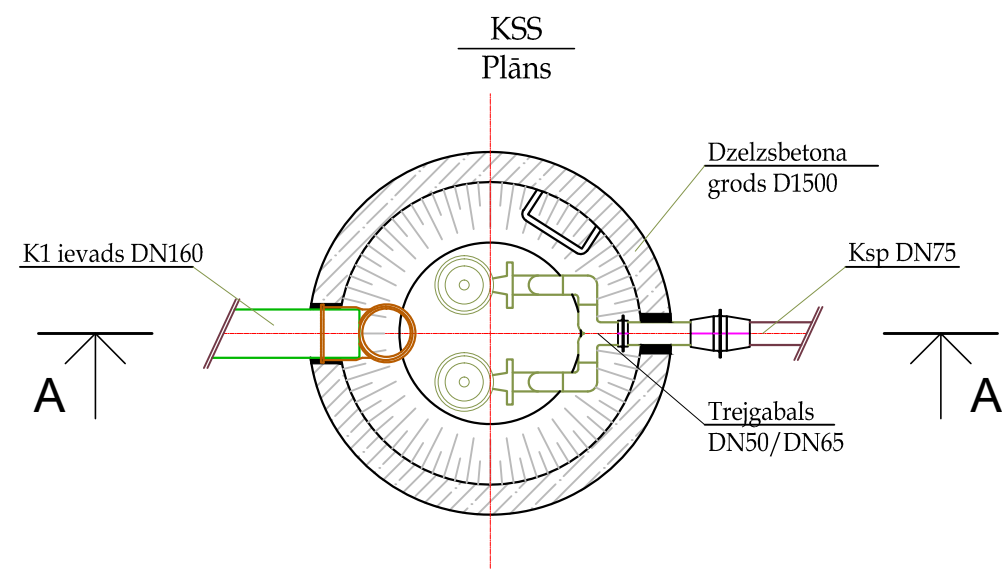

Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība			Projektētājs:			
Objekts: Pildas pagasta Pildas ciema notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu kanalizācijas spiedvada būvniecības projekts			 Reģ. nr. 54103061251 Būvkom. reģ. nr. 10465-R Adrese: "Indrāni", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151			
Rasējums: Kanalizācijas sūkņu stacija						
Būvpr.vad.	L. Drengere-Tiltiņa	08.04.2013	Proj. Nr.	Stadija	Mērogs	Lapa
Izstrādāja	L. Drengere-Tiltiņa	08.04.2013	P-84/2013	TP	1:25	ŪKT-05
Izmaiņas						Lapas caur. Nr.