



PLĀNA FRAGMENTS  
M 1:100

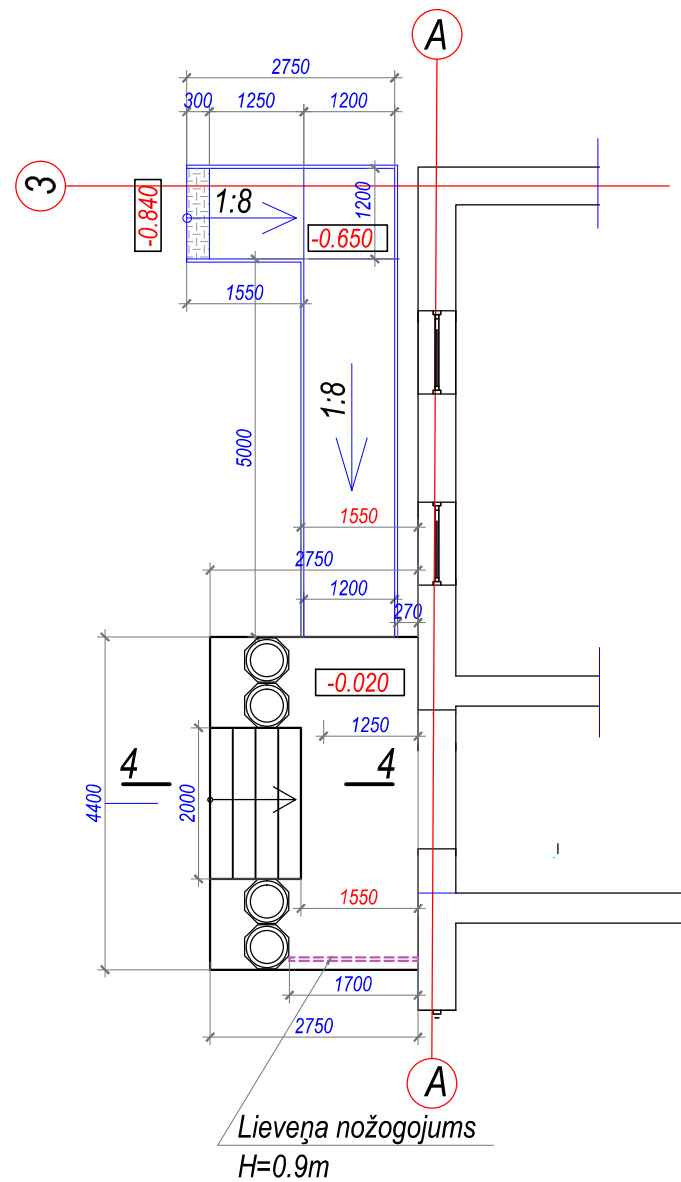

Griezums 4 - 4  
M 1:50

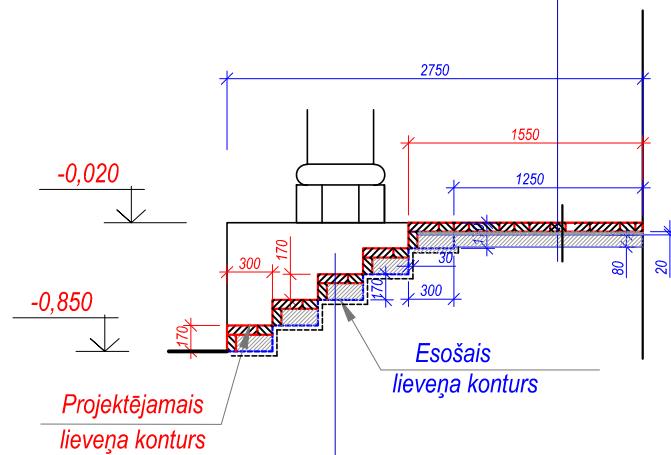


Betona bruģakmeņi - 60 mm  
Javas kārtā - 20 mm  
Betons C12/15 - 120 mm

Betona bruģakmeņi - 60 mm  
Javas kārtā - 20 mm  
Betons C12/15 - 80 mm

LIEVEŅA RENOVĀCIJAS DARBA APJOMU SARAKSTS

Nr. p/k	Nosaukums	Mēr- vienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Esošā lieveņa virsējās kārtas atskaldīšana	m <sup>2</sup>	21,45	
2.	Betona bruģakmeņa seguma ierīkošana:			
	Betons C12/15 - 80 mm	m <sup>3</sup>	0,69	
	Betons C12/15 - 120 mm	m <sup>3</sup>	0,36	
	Javas kārtā - 20 mm	m <sup>3</sup>	0,30	
	Betona bruģakmeņi - 60 mm	m <sup>2</sup>	13,10	
3.	Lieveņa dekoratīvo āra flīžu apdare:			
	Javas kārtā - 20 mm	m <sup>3</sup>	0,18	
	Dekoratīvas āra akmens flīzes (plēsta akmens faktūra)	m <sup>2</sup>	8,80	
4.	Kolonnu dekoratīvais apmetums (rievota faktūra)	m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup> x4gab=24m <sup>2</sup>	
	t.sk. - esošā krāsojuma noņemšana			
	- dekoratīvais apmetums			
	- kolonnu krāsojums			
5.	Esošā jumiņa koka karkasa daļēja nomaiņa, apdare ar ēvelētiem koka dēļiem; krāsojums ar koka faktūras saglabāšanai.	m <sup>3</sup>	0,2	
		m <sup>2</sup>	16,0	
6.	Lieveņa nožogojuma ierīkošana (L=1.7m; H=0.9m) kopā:	gab / kg	1 / 17	
	t.sk. a) Statni 30x30x3 L=900mm	gab / kg	3 / 6.50	Cinkotas
	b) Garencaurules 20x20x2 L=900mm	gab / kg	4 / 5.2	Cinkotas
	c) Margas 50x20x3 L=1900mm	gab / kg	1 / 2.90	Cinkotas
	d) Atbalstplātne 100x100x10	gab / kg	3 / 2.40	Cinkotas
	Būvķīmijas enkurstieģras		12	

LIEVEŅA NOŽOGOJUMS  
M 1:50

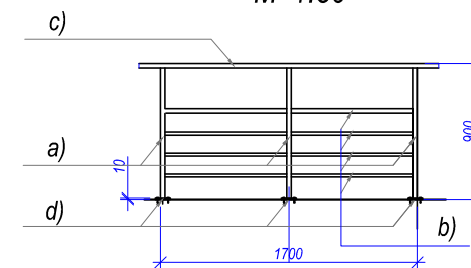

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums J. Soikāna Ludzas mākslas skolas 1.stāva vienkāršotā renovācija			
				Lapas nosaukums LIEVEŅA RENOVĀCIJAS DARBA APJOMU SARAKSTS			
Projekta vad.	A.Kuzmins			Pasūtījuma numurs 4 - P/14			
Izstrād.	R.Vītola			Proj. stadija VR	Marka BK	Lapa 5	Mērogs 1:100 1:50
Arh.Nr.				Būv. reģ. Nr. 2726-R <b>RN</b> RĒZEKNES NAMS			